


INSTRUKCJA MONTAŻU

Urządzenie SmogVent firmy GEO-EKO


1. Urządzenie SmogVent przeznaczone jest do montażu w ścianie zewnętrznej budynku. Zaleca się, alby urządzenie zamontowane było w pobliżu grzejnika (nad nim lub obok niego).

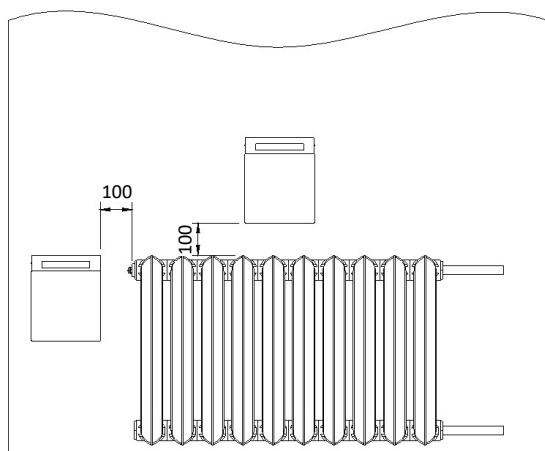


Odległość zamontowanego urządzenia od grzejnika nie powinna być mniejsza niż 100 mm.

2. W wybranym miejscu ściany zewnętrznej budynku należy wykonać otwór o średnicy 170 - 180 mm. Minimalne odległości osi otworów od grzejnika przedstawiono na rysunku poniżej.


Przed wykonaniem otworów należy upewnić się, że w wybranym miejscu nie bieżą przewody elektryczne lub inne.

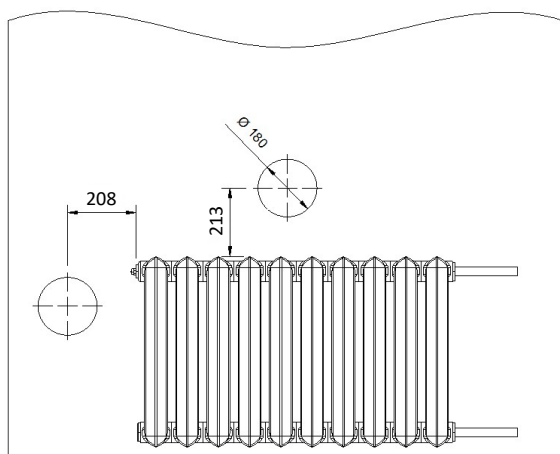


3. Od zewnętrznej strony budynku, w wykonany otwór należy wsunąć element czerpny urządzenia wraz z rurą zewnętrzną.

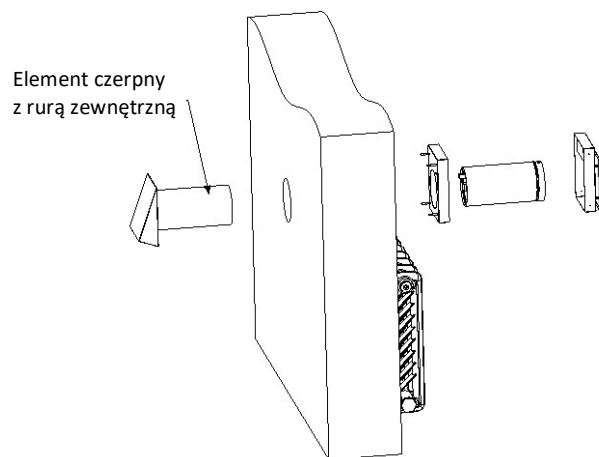


4. W razie konieczności rurę zewnętrzną przyciąć na odpowiednią długość, aby wewnątrz budynku wystawała ze ściany na około 10 mm.

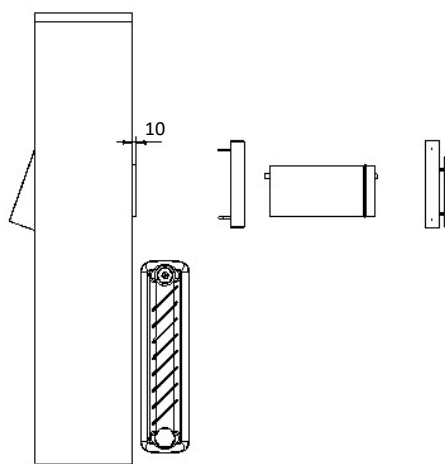


5. Po odpowiednim ustawieniu elementu w otworze pozostałą przestrzeń wypełnić pianką montażową.

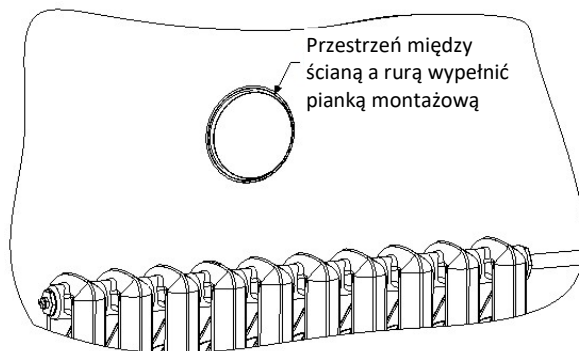


6. Od strony wewnętrznej ściany wykonać 4 otwory na wkręty mocujące tylną część obudowy do ściany, oraz umieścić w nich kołki rozporowe na wkręty średnicy 6 mm. Podczas wykonywania otworów należy uważać, aby pył nie zanieczyścił układu sterowania urządzenia.

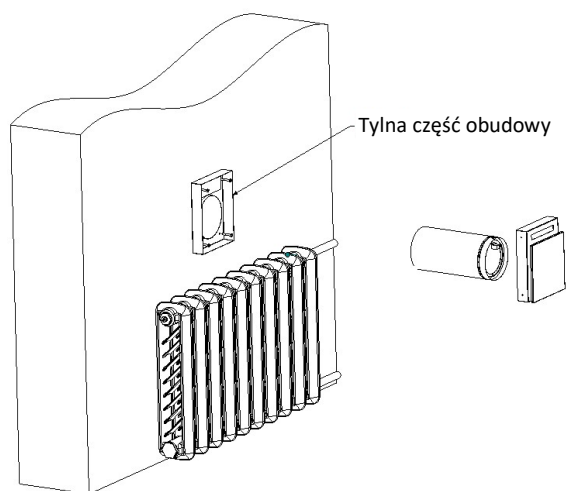


7. Przykręcić tylną część obudowy urządzenia do ściany przy użyciu wkrętów średnicy 6 mm.

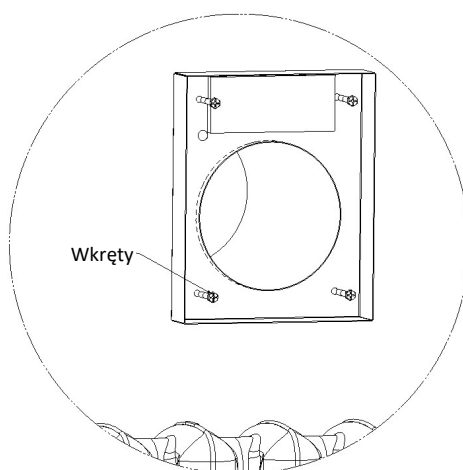

8. Wsunąć rurę wewnętrzną zawierającą wkład filtrujący w rurę zewnętrzną urządzenia, oraz podłączyć przewody zasilania elektrycznego oraz wiązki sterowania do pasujących złącz płytki układu sterowania według schematu poniżej.

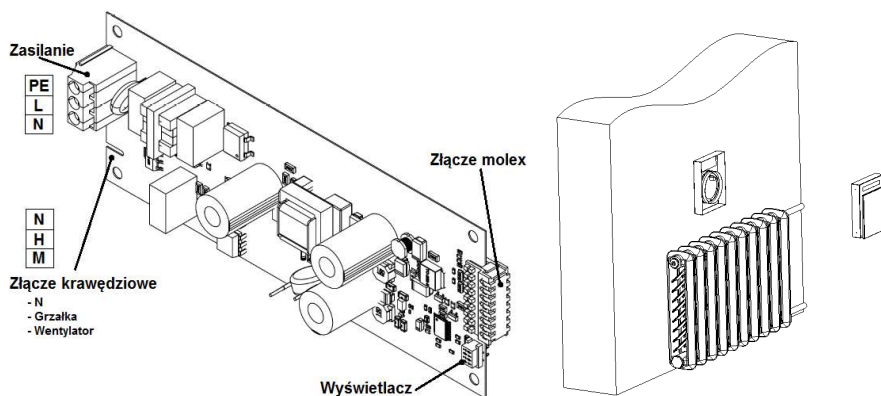

9. Zamknąć urządzenie nasuwając przednią część obudowy urządzenia, po wcześniejszym podłączeniu dotykowego panelu sterowania (wyświetlacza) do płytki układu sterowania.

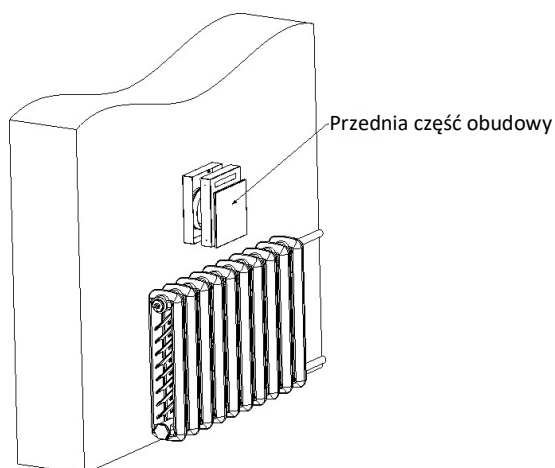

10. Zabezpieczyć obudowę wkrętami łączącymi, włączyć zasilanie.

